

15. PERFILES Y COMPLEMENTOS




NOVOCANTO® ACERO INOXIDABLE



- Perfil redondeado de acero inoxidable AISI-304 alto brillo, que se emplea como cantonera para proteger y decorar esquinas de paredes revestidas con baldosas cerámicas.
- Se coloca fácilmente en el ángulo formado por el revestimiento.
- Disponible en alturas de 10 y 12 mm. Para otras alturas y acabados consultar.
- Perfiles suministrados en largos estándar de 2,5 m.
- Se sirve con film protector en la cara vista.

Novocanto® acero inoxidable




Alto perfil (h)	Embalaje	Acabado	REFERENCIA
10 mm	30 ud.	Alto brillo	NCAA110NA
12 mm			NCAA12NA25

NOVOCANTO® ALUMINIO



- Perfil redondeado de aluminio, que se emplea como cantonera para proteger y decorar esquinas de paredes revestidas con baldosas cerámicas, aportando la resistencia y ligereza del aluminio.
- Se coloca fácilmente en el ángulo formado por el revestimiento.
- Sirve además como remate de zócalos de otro tipo de revestimientos como parqués, moquetas, piedra natural...
- Disponible en acabado natural, anodizado plata mate, anodizado brillo espejo y lacado blanco. Para otros colores consultar.
- Disponible en alturas de 10 y 12 mm. Para otras alturas y acabados consultar.
- Perfiles suministrados en largos estándar de 2,5 m.

Novocanto aluminio



Pieza de ángulo


Alto perfil (h)	Embalaje	Acabado	REFERENCIA
10 mm	50 ud.	Natural	NCAAL09NA25
		Anodizado plata mate	NCAAL09PL25
		Anodizado brillo espejo	NCAAL09PB25
		Lacado blanco	NCAAL10BL25
12 mm		Natural	NCAAL12NA25
		Anodizado plata mate	NCAAL12PL25
		Anodizado brillo espejo	NCAAL12PB25
		Lacado blanco	NCAAL12BL25

NOVOCANTO® PVC

- Perfil redondeado de PVC que se emplea como cantonera para proteger y decorar esquinas de paredes revestidas con baldosas cerámicas.
- Se coloca fácilmente en el ángulo formado por el revestimiento.
- Disponible en colores blanco y gris, y en alturas de 10 y 12 mm. Para otros colores y alturas consultar.



Novocanto® PVC



Pieza de ángulo


Alto perfil (h)	Embalaje	Color	REFERENCIA
10 mm	100 ud.	Blanco	NCAPV10BL25
		Gris	NCAPV10GR25
12 mm	100 ud.	Blanco	NCAPV12BL25
		Gris	NCAPV12GR25

NOVOYESO

- Perfil de PVC para paredes enlucidas.
- Colocado antes de enlucir ayuda a conseguir esquinas perfectamente alineadas, y les confiere mayor resistencia a golpes y rozaduras.
- Perfiles suministrados en largos estándar de 2,5 m.



Novoyeso



Medida ala (a)	Embalaje	Color	REFERENCIA
28 mm	100 ud.	Blanco	NYEPV25BL


MONOCAPA



- Perfil de PVC para revestimientos de monocapa. Deja una huella permanente y perfecta en el acabado de fachadas de monocapa. Actúa como junquillo.
- Crea el efecto de juntas y divisiones en el monocapa.
- Perfiles suministrados en largos estándar de 2,5 m.

Alto perfil (h)	Ancho (a)	Embalaje	Color	REFERENCIA
6 mm	20 mm	100 ud.	Blanco	MONPV20GR

Monocapa

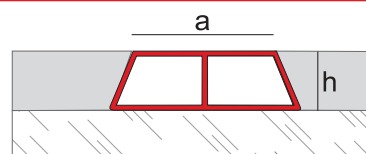

NOVOPARED-NOVOSUELO




Alto perfil (h)	Embalaje	Acabado	REFERENCIA
4,5 mm	50 ud.	Natural	NSUAL04NA25
6 mm			NSUAL06NA25
8 mm			NSUAL08NA25
10 mm			NSUAL10NA25
12,5 mm			NSUAL12NA25
15 mm			NSUAL15NA25
17,5 mm			NSUAL17NA25
20 mm			NSUAL20NA25
22,5 mm			NSUAL22NA25
25 mm			NSUAL25NA25
27,5 mm			NSUAL27NA25*
30 mm			NSUAL30NA25

* Este modelo se sirve en longitud de 3 m.

- Perfil de aluminio natural en ángulo recto, de múltiples usos.
- Puede utilizarse como embellecedor de juntas entre diferentes materiales, separando pavimentos o como protector de esquinas o remate de encimeras.
- Puede ser instalado con revestimientos de entre 3 y 30 mm. de espesor, en una amplia gama de medidas.
- Para otras alturas y acabados consultar.
- Perfiles suministrados en largos estándar de 2,5 m.

Novopared-Novosuelo




NOVOLISTEL® BASIC ACERO INOXIDABLE

- Perfil decorativo de acero inoxidable alto brillo, de sección cuadrada.
- Tiene múltiples usos. Puede utilizarse como cenefa decorativa, junta divisoria, perfil de transición entre pavimentos diferentes, cantonera, peldaño de escalera, remate de bancadas...
- Disponible en alturas de 10 y 12 mm.
- Perfiles suministrados en largos estándar de 2,5 m.



Novolistel® Basic acero inoxidable

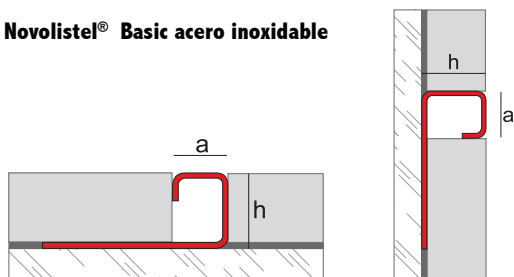


Alto perfil (h)	Ancho visible (a)	Embalaje	Acabado	REFERENCIA
10 mm	8 mm	25 ud.	Alto brillo	NLBAI10NA25
12 mm	8 mm			NLBAI12NA25

NOVOLISTEL® 3 ALUMINIO

- Perfil decorativo de aluminio, de sección cuadrada.
- Tiene múltiples usos. Puede utilizarse como cenefa decorativa, junta divisoria, perfil de transición entre pavimentos diferentes, cantonera, peldaño de escalera, remate de bancadas...
- Disponible en acabado natural, anodizado plata mate y anodizado espejo.
- Disponible en alturas de 10 y 12 mm. Para otras alturas consultar.
- Perfiles suministrados en largos estándar de 2,5 m.



Novolistel® 3 aluminio

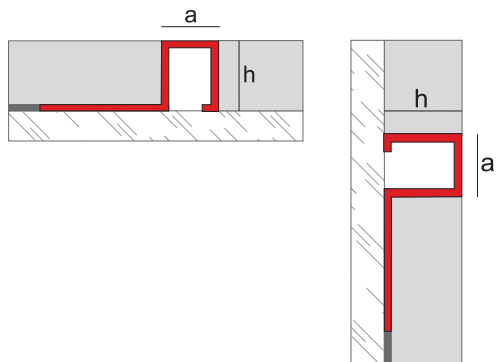

Alto perfil (h)	Ancho visible (a)	Embalaje	Acabado	REFERENCIA
10 mm	10 mm	30 ud.	Natural	NL3AL10NA
			Anodizado plata mate	NL3AL10PL
			Anodizado espejo	NL3AL10PB*
12 mm	10 mm		Natural	NL3AL12NA
			Anodizado plata	NL3AL12PL
			Anodizado espejo	NL3AL12PB*


* Este modelo se sirve con film protector en la cara vista.

NOVOESCUADRA ALUMINIO



- Perfil destinado a la protección o decoración de cantos de cualquier tipo de revestimiento.
- Es perfecto para trabajos de rehabilitación o reforma ya que no requiere hacer obra para su instalación. También es idóneo para la protección de cantos deteriorados o mal rematados de instalaciones antiguas.
- Disponible en acabado natural y lacado blanco.
- Perfiles suministrados en largos estándar de 2,5 m.

Novoescuadra



Medida ala (a)	Embalaje	Acabado	REFERENCIA
20 mm	50 mm	Natural	NECAL20NA25
		Lacado blanco	NECAL20BL25


NOVOESCUADRA PLUS




- Escuadra de amplia cara vista fabricada en acero inoxidable AISI-304, diseñada para proteger ángulos externos (esquinas) y ángulos internos (rincones).
- Recomendados especialmente en la industria alimentaria.
- Por su diseño, proporciona un acabado de gran belleza y resistencia, tanto en interior como exterior.
- Dispone de dos alas de fijación que aseguran un agarre perfecto.
- Disponible en acero inoxidable alto brillo y cepillado (según modelo).
- Perfiles suministrados en largos estándar de 2,5 m.
- Se sirve con film protector en la cara vista.

Novoescuadra Plus

Exterior



Interior




Modelo	Alto perfil (h)	Ancho (a)	Embalaje	Acabado	REFERENCIA
Ángulo externo (esquinas)	12 mm	37 mm	10 ud.	Alto brillo	NECPAI37NA25
				Cepillado	NECPAI37CE25
Ángulo interno (rincones)	10 mm	37 mm	10 ud.	Cepillado	NECPAI25ICE


NOVOSEPARA 1



- Perfil de delgada cara vista fabricado en latón o aluminio, diseñado para cubrir juntas y separar pavimentos.
- Idóneo como junta divisoria en pavimentos de terrazo, mármol o granito.
- Se recomienda su colocación "in situ", simultánea al pavimento.
- Permite el pulido posterior.
- Perfiles suministrados en largos estándar de 2,5 m.

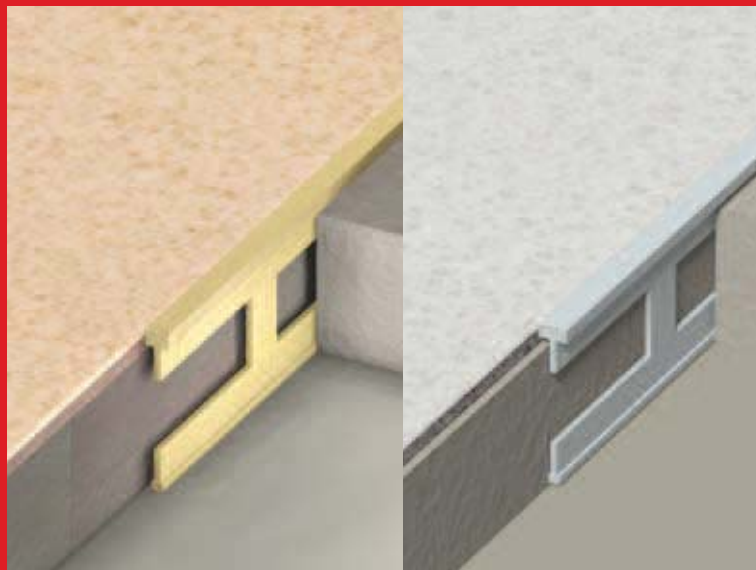

Novosepara 1




Acabado	Alto perfil (h)	Ancho visible (a)	Embalaje	REFERENCIA
Aluminio	30 mm	4 mm	10 ud.	NSEAL30NA25
Latón	28,5 mm	5 mm	10 ud.	NSELT30NA25
	25 mm	5 mm	25 ud.	NSELT25NA25

NOVOSEPARA 6 ALUMINIO

- Perfil embellecedor fabricado en aluminio, diseñado para su colocación en juntas de separación de pavimentos.
- Su geometría permite su colocación en pavimentos de gran espesor.
- Disponible en aluminio natural y anodizado plata mate.
- Perfiles suministrados en largos estándar de 2,5 m.




Novosepara 6



Alto perfil (h)	Ancho visible (a)	Embalaje	Acabado	REFERENCIA
23 mm	12,5 mm	50 ud.	Natural	NJDFAL30TA
			Anodizado plata mate	NJDFAL30TAPL

NOVOSEPARA 9

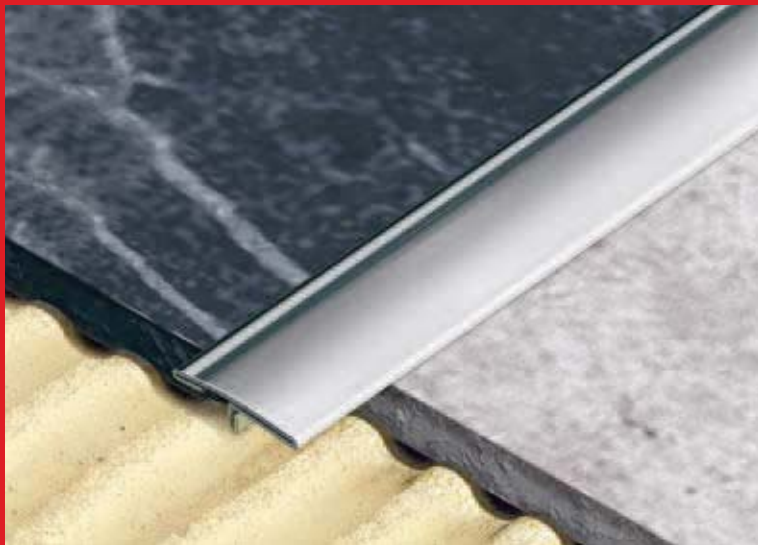


- Perfil embellecedor de amplia cara vista, fabricado en aluminio o acero inoxidable AISI-304.
- Su colocación está orientada a uniones de pavimentos de todo tipo y su función principal es embellecer dichas uniones.
- Puede ser colocado antes o después de la instalación del pavimento.
- Disponible en acero inoxidable alto brillo, y en aluminio anodizado plata mate.
- Perfiles suministrados en largos estándar de 2,5 m.
- El modelo de acero inoxidable se sirve con film protector en la cara vista.


Material	Alto perfil (h)	Ancho visible (a)	Embalaje	Acabado	REFERENCIA
Acero inoxidable	7 mm	35 mm	20 ud.	Alto brillo	NS9AI07NA
Aluminio			50 ud.	Anodizado plata mate	NS9AL35PL

Novosepara 9

Aluminio



Acero Inoxidable




NOVOPLETINA ALUMINIO



- Pletina antideslizante de aluminio anodizado plata mate, para su colocación en escalones, rampas o zonas de paso en las que se requiera garantizar el antideslizamiento.
- Permite el paso de tráfico intenso.
- Permite además señalar potenciales peligros o servir de guía para invidentes o personas con visibilidad reducida.
- Se sirve con agujeros avellanados para fijar mediante tornillería.
- Perfiles suministrados en largos estándar de 2,7 m.

Alto perfil (h)	Ancho visible (a)	Embalaje	REFERENCIA
3 mm	35 mm	10 ud.	NPLAL35PLAG

Novopletina aluminio

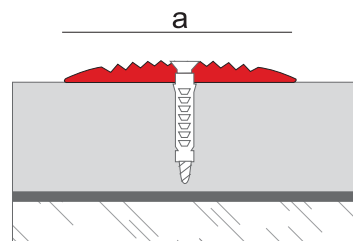


NOVOESCOCIA® 4 ALUMINIO

- Perfil de media caña de aluminio, que se coloca sobre alicatados ya instalados para facilitar la limpieza de rodapiés y ángulos alicatados.
- Se fija fácilmente con adhesivo tipo silicona que, además, ayuda a preservar la estanqueidad.
- Ayuda al cumplimiento del CTE-DB-HS Salubridad, que exige en su punto 2.1.3, referido al diseño de la estancia destinada al almacén de contenedores en los edificios y espacio de reserva, que “los encuentros entre las paredes y el suelo deben ser redondeados”. Adicionalmente, las Ordenanzas reguladoras de las condiciones higiénico-sanitarias indican que los elementos constructivos de dichas instalaciones deben ser “de fácil limpieza y desinfección”.
- Disponibles piezas complementarias para conseguir un acabado perfecto: ángulo interior, exterior, interior vertical y tapas de remate.
- Disponible en acabado aluminio natural y lacado blanco.
- Perfiles suministrados en largos estándar de 2,5 m.



Novoescocia® 4 aluminio



Piezas complementarias:



ángulo externo



ángulo interno



ángulo interno vertical



tapa


Alto perfil (h)	Ancho visible (a)	Embalaje	Acabado	REFERENCIA
27 mm	38 mm	30 ud.	Natural	NE4AL50NA25
			Lacado blanco	NE4AL40BL

NOVOESCOCIA® 4 PVC

- Perfil de media caña de pvc, que se coloca sobre alicatados ya instalados para facilitar la limpieza de rodapiés y ángulos alicatados.
- Se fija fácilmente con adhesivo tipo silicona que, además, ayuda a preservar la estanqueidad.
- Ayuda al cumplimiento del CTE-DB-HS Salubridad, que exige en su punto 2.1.3, referido al diseño de la estancia destinada al almacén de contenedores en los edificios y espacio de reserva, que “los encuentros entre las paredes y el suelo deben ser redondeados”. Adicionalmente, las Ordenanzas reguladoras de las condiciones higiénico-sanitarias indican que los elementos constructivos de dichas instalaciones deben ser “de fácil limpieza y desinfección”.
- Perfiles suministrados en largos estándar de 2,5 m.



Novoescocia® 4 PVC



Alto perfil (h)	Ancho visible (a)	Embalaje	Acabado	REFERENCIA
25 mm	36,5 mm	30 ud.	Blanco	NE4PV40BL

16. RODAPIÉS




NOVORODAPIE® REHABIT




- Rodapié de diseño moderno, fabricado en aluminio anodizado plata mate, especialmente diseñado para rehabilitación o reforma.
- Puede colocarse de 2 maneras diferentes: sobre un rodapié preexistente, ahorrando tiempos y costes de instalación, o directamente sobre la misma pared con los perfiles de apoyo disponibles (longitud 2 ml).
- Disponible en 2 alturas: 80 y 120 mm.
- Perfiles suministrados en largos estándar de 2 m.
- Se sirve con film protector en la cara vista.
- Para un acabado e instalación perfectos, dispone de tapas de remate a derecha y a izquierda y ángulos interior y exterior.

Novorodapie® Rehabit



Altura (a)	Profundidad (h)	Embalaje	Acabado	REFERENCIA
80 mm	12 mm	10 ud.	Anodizado plata mate	NRHAL80PL
120 mm	20 mm			NRHAL120PL


Piezas complementarias:



perfil de apoyo
(longitud 2 ml)



ángulo exterior



ángulo interior




tapas

NOVORODAPIE® L



- Rodapié fabricado en aluminio anodizado plata mate, de facilísima instalación gracias a sus bandas auto-adhesivas.
- Acabado original y duradero.
- Su labio inferior permite ocultar la junta perimetral, permitiendo la dilatación del pavimento.
- Disponible en 3 alturas: 60, 80 y 100 mm.
- Perfiles suministrados en largos estándar de 3 m.


Novorodapie® L




Altura (a)	Profundidad (h)	Embalaje	Acabado	REFERENCIA
60 mm	15 mm	10 ud.	Anodizado plata mate	NRLAL60PL3AD
80 mm	15 mm			NRLAL80PL3AD
100 mm	15 mm			NRLAL100PL3A

NOVORODAPIE® FLEX

- Rodapié fabricado en pvc flexible.
- Fijación con cola de contacto (seguir instrucciones en ficha técnica).
- Disponible en 3 colores: blanco, beige y gris.
- Disponible en 2 alturas: 60 y 80 mm.
- Se sirve en rollos indivisibles de 25 m.

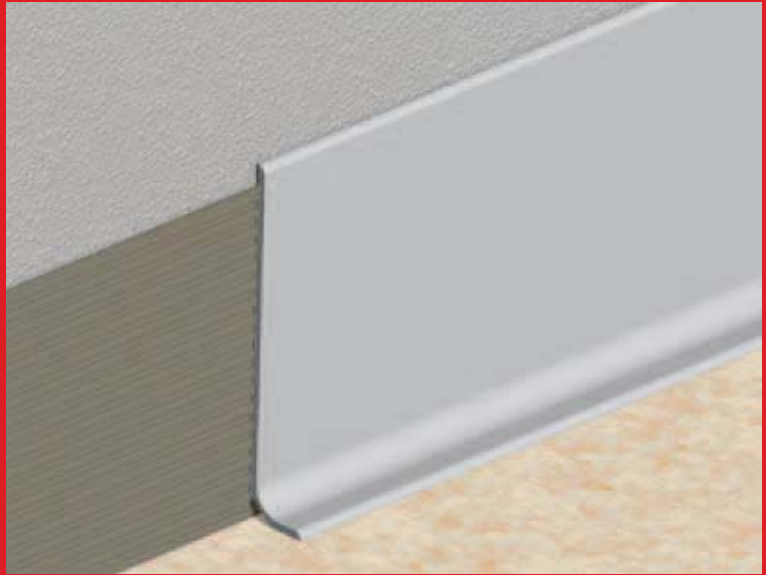

Novorodapie® Flex




Altura (a)	Profundidad (h)	Embalaje	Colores	REFERENCIA
60 mm	14	Rollo de 25 m.	Blanco	NRFPV60BL
			Beige	NRFPV60BE
			Gris	NRFPV60GR
80 mm	14	Rollo de 25 m.	Blanco	NRFPV80BL
			Beige	NRFPV80BE
			Gris	NRFPV80GR

NOVORODAPIE® SEMIFLEX

- Rodapié fabricado en pvc flexible semirígido.
- Se adapta a las irregularidades de los pavimentos y gracias a su flexibilidad puede colocarse también en curva.
- Incorpora escocia en la parte inferior para facilitar la limpieza, lo que lo hace ideal para edificios con altas exigencias de higiene como hospitales, colegios, centros comerciales...
- Fijación con cola de contacto (seguir instrucciones en ficha técnica).
- Disponible en color blanco.
- Perfiles suministrados en largos estándar de 2,5 m.



Novorodapie® Semiflex



Altura (a)	Profundidad (h)	Embalaje	Color	REFERENCIA
100 mm	15 mm	25 ud.	Blanco	NRSFPV100BL

17. REMATE DE PELDAÑOS




NOVOPELDAÑO® 5



- Perfil de aluminio anodizado plata mate, diseñado para el remate de escalones.
- Dispone de superficie estriada antideslizante.
- Se coloca fácilmente sobre cualquier tipo de pavimento y es ideal para el remate de escalones deteriorados de alicatados antiguos, pues cubre los desperfectos.
- Inalterable en el exterior.
- Perfiles suministrados en largos estándar de 1 m o de 2,5 m.
- Bajo pedido, puede suministrarse con adhesivo o con agujeros avellanados para la tornillería.
- Interior y exterior.

Novopeldaño® 5




Ancho (a)	Alto (h)	Embalaje	Longitud perfil	REFERENCIA
42 mm	22 mm	20 ud.	100 cm	NP5AL42PL1
			250 cm	NP5AL42PL

NOVOPELDAÑO® SAFETY



- Perfil de aluminio en acabado plata mate que ofrece la máxima resistencia al deslizamiento gracias a su superficie estriada y sobre todo a su banda antideslizante de 3 cm. de ancho.
- Se coloca fácilmente sobre cualquier tipo de pavimento y es ideal para el remate de escalones deteriorados de alicatados antiguos, pues cubre los desperfectos.
- Es una solución perfecta para rematar escalones de lugares públicos con mucho tránsito, tanto interiores como exteriores.
- La banda antideslizante, de óxido de aluminio, tiene un valor de antideslizamiento certificado como R13 según la norma DIN51130.
- El contraste entre el perfil y la banda garantizan además su adecuación a las indicaciones presentes en las
- Guías de Accesibilidad.
- Perfiles suministrados en largos estándar de 1 m o de 2,5 m.
- Se sirve con film protector en la cara vista.



Novopeldaño® Safety




Ancho (a)	Ancho banda (ad)	Alto (h)	Embalaje	Longitud perfil	REFERENCIA
65 mm	30 mm	40 mm	10 ud.	100 cm	NPSFAL65PL1
				250 cm	NPSFAL65PL25

NOVOPELDAÑO[®] LUMINA


- Perfiles de aluminio plata mate con superficie estriada antideslizante y banda fotoluminiscente de alta calidad que se ilumina en la oscuridad.
- La banda fotoluminiscente (Clase B) sobrepasa con creces las exigencias en cuanto a luminiscencia que marca la norma UNE 23035-4.
- Se coloca fácilmente sobre cualquier tipo de pavimento y es ideal para el remate de escalones deteriorados de alicatados antiguos, pues cubre los desperfectos.
- Es una solución perfecta para rematar escalones de lugares públicos con mucho tránsito, tanto interiores como exteriores. Tiene una alta resistencia al desgaste.
- Disponible en 2 medidas de perfil y banda fotoluminiscente.
- El modelo grande, con banda fotoluminiscente de 3 cm de ancho, puede colocarse señalizando la huella o la contrahuella según el sentido de evacuación sea ascendente o descendente.
- Perfiles suministrados en largos estándar de 1 m o de 2,5 m.
- Se sirve con film protector en la cara vista.

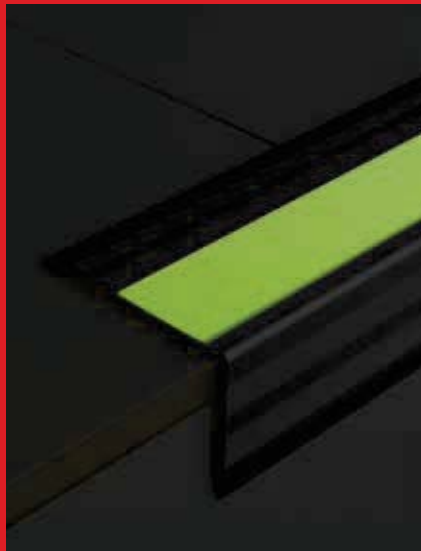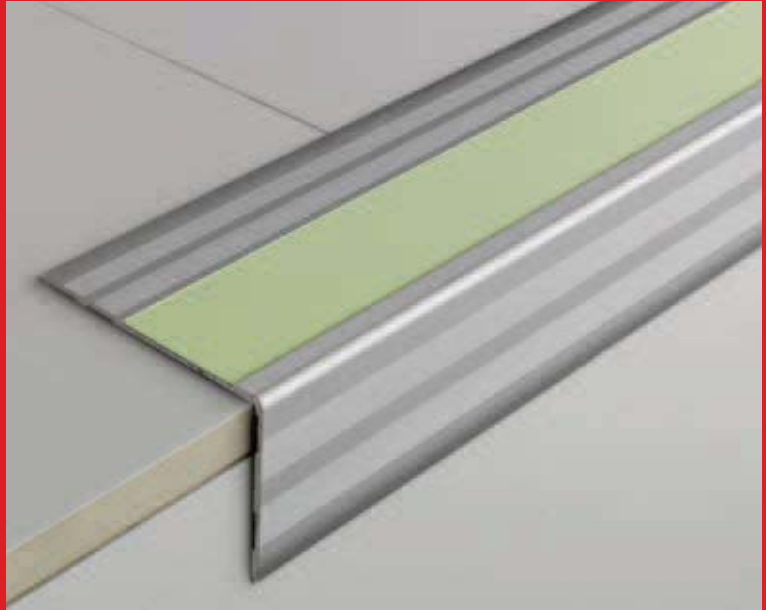


Novorodapie[®] Lúmina



Lúmina 48 mm



Lúmina 65 mm



Ejemplo de colocación en contrahuella

Ancho (a)	Ancho banda (f)	Alto (h)	Embalaje	Longitud perfil	REFERENCIA
48 mm	5 mm	25 mm	15 ud.	100 cm	NPLUAL48PL1
				250 cm	NPLUAL48PL25
65 mm	30 mm	40 mm	10 ud.	100 cm	NPLUAL65PL1
				250 cm	NPLUAL65PL25

18. FELPUDOS






- Los felpudos **Emac**[®] son una barrera efectiva para evitar la entrada de polvo, humedad y suciedad, ofreciendo la máxima protección y durabilidad a los pavimentos.
- Han sido especialmente diseñados para evitar la entrada de tierra y limitar su propagación en el suelo de todo tipo de edificios públicos: aeropuertos, hospitales, hoteles, oficinas, centros comerciales, tiendas, lugares de ocio...
- Están garantizados para el paso de más de 50.000 personas/día.
- Se confeccionan a medida al tamaño deseado e incluso con formas personalizadas.
- Se componen de perfiles de aluminio anodizado, ensamblados entre sí por elementos de material sintético aislante y antideslizante, y sobre los que se colocan los insertos para la zona de paso, que pueden ser secantes o abrasivos.
- Permiten el tráfico comercial y son conformes a la normativa de accesibilidad para personas de movilidad reducida.

5 ALTURAS DE PERFIL:

- A mayor altura, mayor capacidad para acumular suciedad.
- La altura total de la moqueta es la suma de la altura del perfil + 4 mm. de altura del revestimiento.

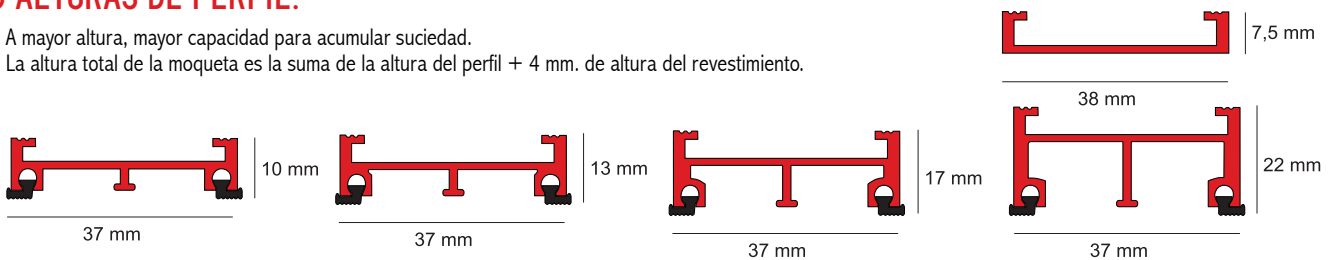

5 TIPOS DE REVESTIMIENTO:

EXTERIOR:

- Cepillo: disponible en colores gris y negro.
- Caucho: negro.



Caucho



negro



Cepillo



negro



gris

INTERIOR:

- Moqueta Soft: trenzado de tiras de poliamida 100% con gran poder absorbente (retención humedad de 3,5 l/m²). Clasificación al fuego Cfl-s2. Disponible en 5 colores lisos: antracita, gris, azul, rojo y marrón.
- Moqueta Rep: con fibra de polipropileno, tiene gran capacidad de raspado. Clasificación al fuego Cfl-s1. Disponible en 4 colores: antracita, gris, rojo y tabaco.
- Moqueta abrasiva-secante: seca y raspa, y es muy elegante. Disponible en 3 colores: antracita, gris y marrón.



Moqueta Soft



antracita



gris



azul



rojo



marrón



Moqueta Rep



antracita



gris



rojo



tabaco



Abrasiva secante



marrón



antracita



gris

TIPOS DE MONTAJE:

Dependiendo del tipo de unión de la estructura, distinguimos entre:

- Estructura cerrada: perfiles unidos por su base por bandas de caucho sintético, de forma que la suciedad se acumula entre los perfiles para limpiar con aspiradora. En el caso del modelo de 7,5 mm., el felpudo está formado por perfiles de aluminio pegados sobre una lámina continua de pvc.
- Estructura abierta (cable): perfiles unidos por cable de acero, de forma que la suciedad se acumula en la fosa inferior. Para la limpieza se enrolla el felpudo para acceder a la fosa. Este tipo de estructura no está disponible en el modelo de altura 7,5 mm.

ESTRUCTURA CERRADA




ESTRUCTURA ABIERTA




TIPOS DE COLOCACIÓN:

COLOCACIÓN EN FOSA




- Colocación en fosa, con o sin marco perimetral.

COLOCACIÓN EN SUPERFICIE




- Colocación en superficie sobre un pavimento instalado mediante un marco rampa (sólo modelos de 7,5 y 13 mm).

MARCOS DE FOSA (REVERSIBLES)

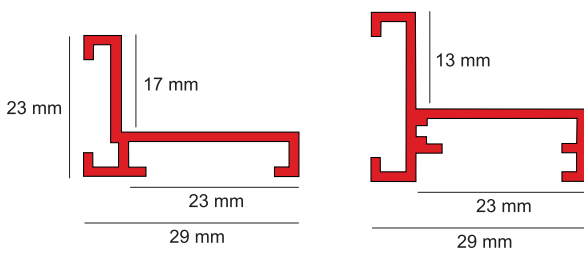

MARCOS RAMPA AUTOADHESIVOS

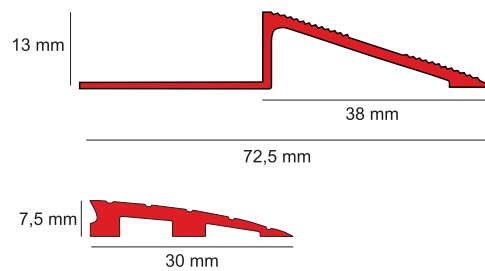

Acabado revestimiento	Perfil 7,5 mm	Perfil 10 mm		Perfil 13 mm		Perfil 17 mm		Perfil 22 mm	
	Cerrado	Cerrado	Abierto	Cerrado	Abierto	Cerrado	Abierto	Cerrado	Abierto
Moqueta Soft	NFMS7C*	NFMS10C*	NFMS10A*	NFMS13C*	NFMS13A*	NFMS17C*	NFMS17A*	NFMS22C*	NFMS22A*
Moqueta Rep	NFMR7C*	NFMR10C*	NFMR10A*	NFMR13C*	NFMR13A*	NFMR17C*	NFMR17A*	NFMR22C*	NFMR22A*
Moqueta abrasiva-secante	NFMA7C*	NFMA10C*	NFMA10A*	NFMA13C*	NFMA13A*	NFMA17C*	NFMA17A*	NFMA22C*	NFMA22A*
Cepillo	NFCE7C*	NFCE10C*	NFCE10A*	NFCE13C*	NFCE13A*	NFCE17C*	NFCE17A*	NFCE22C*	NFCE22A*
Caucho	NFCA7C*	NFCA10C*	NFCA10A*	NFCA13C*	NFCA13A*	NFCA17C*	NFCA17A*	NFCA22C*	NFCA22A*

* Indicar color de la moqueta o cepillo, según corresponda.

PLACA DE UNIÓN DE FELPUDOS

Placa de acero galvanizado para facilitar la unión de diferentes módulos de felpudos.




CÓMO SOLICITAR UN FELPUDO EMAC®

OPCIÓN

A

ESPECIFICANDO MEDIDAS DE FOSA

- Indicar las cotas interiores de la fosa (ancho A x fondo B).
- Indicar si se debe suministrar con marco o sin marco.
- Indicar sentido de paso.
- En caso de que la fosa no sea perfectamente cuadrada o rectangular, es imprescindible indicar las diagonales. Nosotros calcularemos los mm de dilatación.




OPCIÓN

B

ESPECIFICANDO MEDIDAS DE FELPUDO

- Indicar las medidas (ancho A x fondo B). El felpudo se fabricará a las medidas exactas.
- Indicar sentido de paso.



La medida máxima de longitud es de 4 m. Para medidas superiores, los felpudos se realizan en varias piezas. Recomendamos no solicitar la unión en la zona central, pues es la zona de mayor paso. Es más conveniente dejar las uniones en los laterales.





RECOMENDADO:





NO RECOMENDADO:

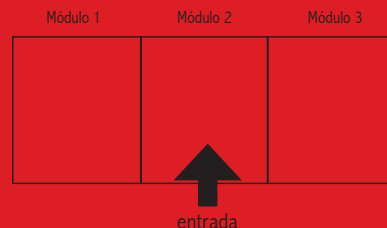

FÓRMULA PARA ESTIMAR EL PRECIO DE FELPUDOS CON FORMAS ESPECIALES:



$$\text{Cálculo} = A + B + 10\%$$



$$\text{Cálculo} = A + 20\%$$

19. OTRAS SOLUCIONES EXCLUSIVAS



Este catálogo recoge todas nuestras juntas de dilatación y perfiles para obras, pero en **Emac**[®] disponemos de muchísimas más soluciones para rematar y decorar todo tipo de pavimentos y revestimientos cerámicos. Visite www.emac.es para conocer toda nuestra gama.

AQUÍ TIENE UNA PEQUEÑA SELECCIÓN

NOVOPELDAÑO® MAXIKENYA



Remate de peldaños fabricado en nuestro material exclusivo MAXI, con fibras vegetales. Su superficie estriada mejora la resistencia al deslizamiento (Rd) de cualquier pavimento, favoreciendo el cumplimiento de las normativas más exigentes. Es ideal para colocación en exteriores, incluso como borde de piscinas.

PERFILES MAXI



Nuestra gama de productos MAXI, con fibras vegetales, incluye perfiles para proteger esquinas, separar pavimentos, listelos decorativos, rodapiés y juntas de dilatación.

DE OTROS PRODUCTOS EMAC®

NOVONIVEL® FORTE



Perfil de transición para evitar desniveles, con amplia superficie estriada antideslizante y base de apoyo reforzada para mayor resistencia de cargas. Disponible también con banda fotoluminiscente (Clase B) para complementar la Señalización de Emergencia.

NOVOVIERTEAGUAS GT



Perfil vierteaguas de amplia cara vista fabricado en aluminio lacado, ideal para rematar el perímetro de terrazas, balcones y alféizares. El exclusivo diseño de su goterón, ranurado en toda su longitud, lo hace muchísimo más eficaz para canalizar el agua lejos de la pared, evitando así que el agua caiga sobre la fachada y provoque filtraciones.